

IDROPAVESE



PTO



IDROPULTRICE: Applicazione alla presa di forza delle Trattori Agricoli
HIGH PRESSURE WASHER: For connection to power take off Farm Tractors
HIDROLIMPIADORA: Aplicación a la toma de fuerza de los tractores



CARATTERISTICHE

- Robusto telaio portante in lamiera
- Idropulitrici PTO per applicazione diretta, senza moltiplicatore (per presa di forza a 1000 giri/min)
- Valvola di regolazione pressione
- Protezione Albero Cardanico
- Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
- Manometro di pressione



FEATURES

- Strong heavy duty metal frame
- Direct-fit PTO highpressure cleaners without gearbox (for 1000rpm power take off)
- Professional unloader valve
- Shield tor cardan shaft
- Water intake filter in brass, with easy access for inspection
- Pressure Gauge




CARACTERÍSTICAS

- Estructura de metal resistente.
- Hidrolimpiadoras PTO para la aplicación directa y sin multiplicador (PTO a 1000 R PM).
- Valvula de Regulador de presión.
- Protecció del eje cardan.
- Filtro de entrada agua de latón, facil de ispezionar.
- Manómetro.

Dati tecnici • Technical data • Datos tecnicos

codice code codigo							
		CV	Bar	l/h	Rpm	kg	(LxWxH) cm
PTO-200.18-NLT	NLT3020 Hawk	15	200	1080	1000	52,6	57x82,5x70
PTO-200.33-XXT	XXT5520 Hawk	25	200	1980	1000	52,6	57x82,5x70
PTO-120.42-XXT	XXT7012 Hawk	16	120	2520	1000	52,6	57x82,5x70

Standard □ Standard □ Estándar

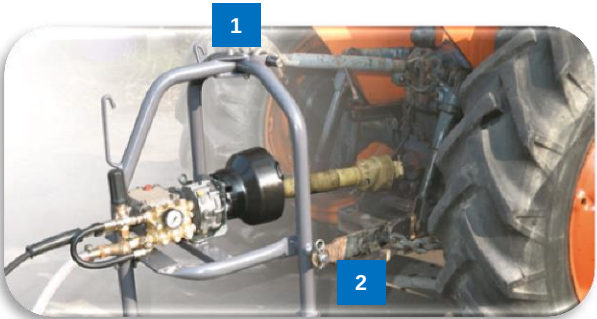

- 1- Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm
2- Perni diam. 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore
- 1- Coupling tor tractor's 3rd point diam. 19 - 25 mm
2- Linkage pins 22 mm tor 3-point hitch
- 1- Ataque con el tercer punto del tractor d. 19-25 mm
2- Pasadores d. 22 mm para la fijación de los brazos de elevador



- Pompa acqua ad alta pressione **HAWK** con testata in ottone
- **HAWK** High pressure piston pumps with forged brass head.
- Bomba agua de alta presión **HAWK** con cabezal en latón.



- Regolatore di pressione **VTR3** (per pompa **HAWK NLT**)
- **VTR3** Pressure Regulator (for **HAWK NLT** pump)
- Regulador de presión **VTR3** (para bomba **HAWK NLT**)

(max 30l/min - max 250 Bar)



- Regolatore di pressione **VBXL** (per pompe **HAWK XXT**)
- **VBXL** Pressure Regulator (for **HAWK XXT** pumps)
- Regulador de presión **VBXL** (para bomba **HAWK XXT**)

(max 50l/min - max 210 Bar)



- Manometro pressione.
- Pressure Gauge.
- Manómetro.



- Filtro aspirazione acqua.
- Water suction filter.
- Filtro de entrada agua

Dotazione standard □ Standard accessories □ Equipamento de serie

Cod.	Descrizione • Description • Descripción		Modelli • Model • Modelos		
			200.18	200.33	120.42
79	● Tubo R2 da mt 10 • H.P. hose R2 10 mt • Manguera R2 de mt 10	5/16"	☐	☐	☐
80		1/2"			
377	● Pistola + lancia da 120 cm • Spray gun + 120 cm Lance • Pistola + lanza de 120 cm.		☐	☐	☐
81	● Ugello acqua 25° • Water nozzle 25° • Boquilla agua 25°		81/25-05	81/25-10	81/25-15

□ = STANDARD □ ESTÁNDAR

◇ = OPTIONAL ◇ OPCIONAL

NF= NON FORNIBILE • NOT AVAILABLE • NO SUMINISTRADO



● Imballo • Packaging • Empaque

Cod.	L x W x H
SI	80x120x100 cm



By Paganini – Varesi

IDROPULITRICI – IDROSABBIATRICI

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – Italy

Strada Barianella, 1/D

Tel. +39 0523 881847 - 882596

Fax +39 0523 882185

Web: www.idropavese.it

E-Mail: info@idropavese.it